



软件分析

# 多角度理解数据流分析

熊英飞  
北京大学



# 方程求解

- 数据流分析的传递函数和 $\sqcap$ 操作定义了一组方程
  - $D_{v_1} = F_{v_1}(D_{v_1}, D_{v_2}, \dots, D_{v_n})$
  - $D_{v_2} = F_{v_2}(D_{v_1}, D_{v_2}, \dots, D_{v_n})$
  - ...
  - $D_{v_n} = F_{v_n}(D_{v_1}, D_{v_2}, \dots, D_{v_n})$
- 其中
  - $F_{v_1}(D_{v_1}, D_{v_2}, \dots, D_{v_n}) = f_{v_1}(I)$
  - $F_{v_i}(D_{v_1}, D_{v_2}, \dots, D_{v_n}) = f_{v_i}(\sqcap_{j \in \text{pred}(i)} D_{v_j})$
- 数据流分析即为求解该方程的最大解
  - 传递函数和 $\sqcap$ 操作表达了该分析的安全性条件，所以该方程的解都是安全的
  - 最大解是最有用的解



# 方程组求解算法

- 在数理逻辑学中，该类算法称为Unification算法
  - 参考：  
[http://en.wikipedia.org/wiki/Unification\\_\(computer\\_science\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Unification_(computer_science))
- 对于单调函数和有限格，标准的Unification算法就是我们学到的数据流分析算法
  - 从 $(I, \top, \top, \dots, \top)$ 开始反复应用 $F_{v_1}$ 到 $F_{v_n}$ ，直到达到不动点
  - 增量优化：每次只执行受到影响的 $F_{v_i}$



# 术语-流敏感(flow-sensitivity)

- 流非敏感分析（flow-insensitive analysis）：如果把程序中语句随意交换位置（即：改变控制流），如果分析结果始终不变，则该分析为流非敏感分析。
- 流敏感分析（flow-sensitive analysis）：其他情况
- 数据流分析通常为流敏感的



# 流非敏感分析

- 转换成同样的方程组，并用不动点算法求解

```
a=100;  
if(a>0)  
  a=a+1;  
b=a+1;
```

流非敏感符号分析

$$a = a \sqcap \text{正} \sqcap a + \text{正}$$
$$b = b \sqcap a + \text{正}$$

不考虑位置，用所有赋值语句更新所有变量

流非敏感活跃变量分析

$$\text{DATA} = \text{DATA} \cup \{a\}$$

对于整个程序产生一个集合，只要程序中有读取变量 $v$ 的语句，就将其加入集合



# 时间空间复杂度

- 活跃变量分析：语句数为 $n$ ，程序中变量个数为 $m$ ，使用bitvector表示集合
- 流非敏感的活跃变量：每条语句的操作时间为 $O(m)$ ，因此时间复杂度上界为 $O(nm)$ ，空间复杂度上界为 $O(m)$
- 流敏感的活跃变量分析：格的高度为 $O(m)$ ，转移函数、交汇运算和比较运算都是 $O(m)$ ，时间复杂度上界为 $O(nm^2)$ ，空间复杂度上界为 $O(nm)$
- 对于特定分析，流非敏感分析能到达很快的处理速度和可接受的精度（如基于SSA的指针分析）



# 路径敏感性

- 路径非敏感分析：不考虑程序中的路径可行性，忽略分支循环语句中的条件
- 路径敏感分析：考虑程序中的路径可行性，只分析可能的路径



# 路径敏感vs路径非敏感

```
int f(int x){  
    if (x > 5)  
        x = 10;  
    return x;  
}
```

假设输入区间为(5, 10]

- 使用路径非敏感的区间分析，得到函数的返回值为
  - (5, 10]
- 使用路径敏感的区间分析，得到函数的返回值为
  - [10, 10]



# 给数据流分析添加基本路径敏感性



```
int f(int x){  
    if (x > 5) {  
        assert(x > 5);  
        x = 10; }  
    else {  
        assert(x <= 5);  
    }  
    return x;  
}
```

假设输入区间为(5, 10]

- 给每条分支添加assert语句
- assert(x>5)转换函数
  - $f(x) = x \cap (5, +\infty)$
- assert(x<=5)转换函数
  - $f(x) = x \cap (-\infty, 5]$



# 路径敏感的数据流分析

- 优点：
  - 完全兼容已有数据流分析框架
  - 利用已有技术直接支持循环、过程间等复杂分析
- 缺点：
  - 当前数据流分析内容必须与条件判断兼容
    - 给定条件 $x > 5$ ，如何做reaching definition分析？
    - 给定条件 $x > y$ ，如何做路径敏感的区域分析？
  - 根据抽象域，对于某些情况无法判断
    - `if (y > 0) x = 10; else x=1; if (x<6&& x>2) x=20;`
    - $x$ 不会赋值成20，但是区域分析判断不出来
  - 无法分路径输出结果、无法回答“什么输入会导致除零错误”的问题

# Widening & Narrowing 路径 敏感区间分析例子



```
x=1;  
while (x < 100) {  
    x++;  
}
```



# 敏感性 vs 结果精度

- 敏感性主要是指分析过程中是否考虑了某种信息
- 但结果仍然可以在较粗的粒度汇报



# Datalog

- Datalog——逻辑编程语言Prolog的子集
- 一个Datalog程序由如下规则组成：
  - `predicate1(Var or constant list) :- predicate2(Var or constant list), predicate3(Var or constant list), ...`
  - `predicate(constant list)`
- 如：
  - `grandmentor(X, Y) :- mentor(X, Z), mentor(Z, Y)`
  - `mentor(kongzi, mengzi)`
  - `mentor(mengzi, xunzi)`
- Datalog程序的语义
  - 反复应用规则，直到推出所有的结论——即不动点算法
  - 上述例子得到`grandmentor(kongzi, xunzi)`



# 逻辑规则视角

- 一个Datalog编写的正向数据流分析标准型，假设并集
  - $\text{data}(D, V) \text{ :- gen}(D, V)$
  - $\text{data}(D, V) \text{ :- edge}(V', V), \text{data}(D, V'), \text{not\_kill}(D, V)$
  - $\text{data}(d, \text{entry}) \text{ // if } d \in I$
  - $V$ 表示结点， $D$ 表示一个集合中的元素



# 练习：交集的情况怎么写？

- $\text{data}(D, V) \text{ :- gen}(D, V)$
- $\text{data}(D, v) \text{ :- data}(D, v_1), \text{data}(D, v_2), \dots, \text{data}(D, v_n),$   
 $\text{not\_kill}(D, v) // v_1, v_2, \dots, v_n$ 是 $v$ 的前驱结点
- $\text{data}(d, \text{entry}) // \text{if } d \in I$



# 历史

- 大量的静态分析都可以通过Datalog简洁实现，但因为逻辑语言的效率，一直没有普及
- 2005年，斯坦福Monica Lam团队开发了高效Datalog解释器bddbdb，使得Datalog执行效率接近专门算法的执行效率
- 之后大量静态分析直接采用Datalog实现






# Datalog $\neg$

- `not_kill`关系的构造效率较低
- 理想写法：
  - `data(D, V) :- edge(V', V), data(D, V'), not kill(D, V)`
- 但是，引入`not`可能带来矛盾
  - `p(x) :- not p(x)`
  - 不动点角度理解：单次迭代并非一个单调函数



# Datalog $\neg$

- 解决方法：分层(stratified)规则
  - 谓词上的任何环状依赖不能包含否定规则
- 依赖示例
  - $\text{data}(D, V) :- \text{gen}(D, V)$
  - $\text{data}(D, V) :- \text{edge}(V', V), \text{data}(D, V'), \text{not kill}(D, V)$
  - $\text{data}(d, \text{entry})$
- 不动点角度理解：否定规则将谓词分成若干层，每层需要计算到不动点，多层之间顺序计算
- 主流Datalog引擎通常支持Datalog  $\neg$

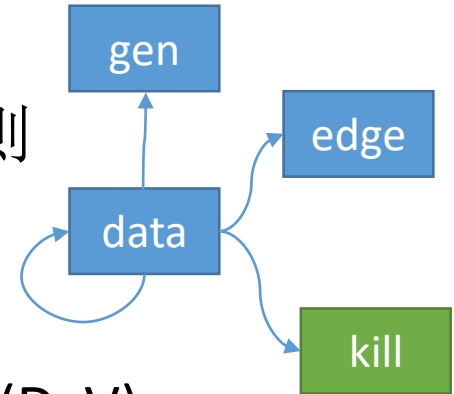



# Datalog引擎

- Souffle
- LogicBlox
- IRIS
- XSB
- Coral
- 更多参考: <https://en.wikipedia.org/wiki/Datalog>



# 作业:

- 下载任意Datalog引擎，用Datalog编写下面程序的符号分析，提交程序和运行截图

```
x*=-100;  
y+=1;  
while(y < z) {  
    x *= -100;  
    y += 1;  
}
```

输入：x为负，y为零，z为正  
求输出的符号



# 参考资料

- Lecture Notes on Static Analysis
  - <https://cs.au.dk/~amoeller/spa/>
- Datalog Introduction
  - Jan Chomicki
  - <https://cse.buffalo.edu/~chomicki/636/datalog-h.pdf>
- Datalog引擎列表
  - <https://en.wikipedia.org/wiki/Datalog>